BTC455 Bluetooth Car Kit mit Multipoint

Bedienungsanleitung

© 2012 Kinivo INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kinivo ist ein Warenzeichen von Kinivo INC. Die Bluetooth-Wortmarke und das Bluetooth Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG. Alle anderen Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Dieses Handbuch darf ohne die schriftliche Erlaubnis von Kinivo INC weder kopiert noch in anderer Form veröffentlicht werden.

Kinivo-Kundendienst
Online : http://support.kinivo.com
E-Mail : support@kinivo.com

English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple languages at http://downloads.kinivo.com

français: Merci d'avoir choisi Kinivo. Nos modes d'emploi sont disponibles en plusieurs langues sur http://downloads.kinivo.com

Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter http://downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili presso http://downloads.kinivo.com

日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧いただけます。

Inhaltsverzeichnis

- **Einführung.....5**
- **Wichtige Sicherheits-Hinweise 5**
- **Fahrzeug-Kit Überblick.....6**
- **Paketinhalt 6**
- **Funktionen 7**
- **Einrichtung des Fahrzeug-Kits.....7**
- **Bedienung 8**
  1. Ein- und Ausschalten des BTC4556 8
  2. Einstellen der Lautstärke.....9
  3. Bluetooth-Verbindung mit einem Gerät 9
  4. Bluetooth-Verbindung mit zweitem Gerät (Multipoint).....10
  5. Laden des USB-Gerätes.....11
  6. Tastenfunktionen.....11
  7. LED-Anzeige 13
  8. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 13
- **Problembehandlung.....14**
  1. Kann keine Verbindung mit Gerät erstellen / Gerät nicht mehr mit BTC455 verbunden 14
  2. Kein Ton beim Abspielen von Musik oder bei der Verwendung des Telefons.....15
  3. Audio von meinem angeschlossenen Gerät klingt abgehackt, nachdem der BTC455 eingeschaltet ist 15
- **Häufig gestellte Fragen 16**
- **Technische Spezifikationen.....18**

- **Garantie 18**
- **Online-Hilfe / Kontaktieren Sie uns 20**

Einführung

Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebshinweise, bevor Sie den Einbausatz benutzen.

Warnung: Um das Risiko eines elektrischen Schlages auszuschließen stellen sie sicher, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit mit dem Gerät in Berührung kommen.

Wichtige Sicherheits-Hinweise

1. Setzen Sie den BTC455 nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
2. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmitteln zur Reinigung des BTC455, da sie das Gerät beschädigen. Das Gerät vor der Reinigung immer ausstecken und ausschalten.
3. Setzen Sie den BTC455 nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
4. Versuchen Sie nicht, den BTC455 zu öffnen oder zu verändern.
5. Entsorgen Sie die Verpackung und das Gerät in Übereinstimmung mit den

örtlichen Vorschriften und verantwortungsvoll.

Fahrzeug-Kit Überblick

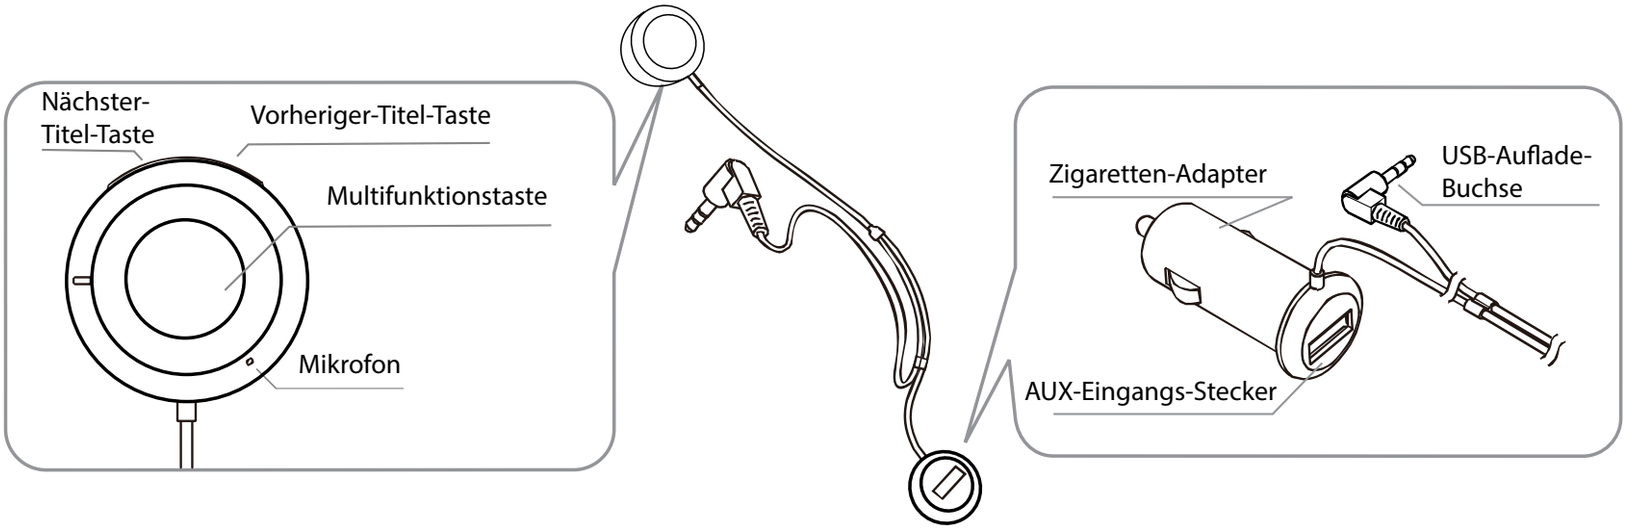

Paketinhalt

- Kinivo BTC455 Bluetooth-Fahrzeugkit
- 3,5-mm-Buchse für Audio-Verlängerungskabel
- Zwei Scheiben für die Klebemontage
- Benutzerhandbuch

Funktionen

1. Nahtloses Streaming von Musik von jedem Bluetooth-fähigen Gerät
2. Unterstützt Freisprechfunktion, Stereo-Musik und Siri / Sprachbefehle über Bluetooth (Funktionen variieren je nach Verbindungseinrichtung)
3. Verbindet zwei Geräte gleichzeitig über **Bluetooth Multipoint**
4. Musik-Player-Bedienungselemente: Abspielen, Pausieren, vorheriger Song, nächster Song
5. Unterstützt Bluetooth-Profile: HFP, HSP, A2DP und AVRCP
6. Laden Sie das Gerät beim Hören von Musik mit dem integrierten USB-Anschluss

Einrichtung des Fahrzeug-Kits

1. Reinigen Sie die Rückseite der Empfangseinheit und die Position in Ihrem Auto, an der Sie den Empfänger installieren wollen.
2. Entfernen Sie eine Seite der Haftscheibe und befestigen Sie diese am Rücken der Empfängereinheit. Entfernen Sie die andere Seite der Haftscheibe und befestigen Sie den Empfänger in einer idealen Position

im Auto.

3. Stecken Sie das 3,5 mm-Kabel in den AUX-Eingang der Audio-Buchse an der Auto-Stereoanlage. Nehmen Sie die Einstellungen Ihres Autoradios für den **AUX-Eingang** vor.
4. Verbinden Sie Sie das Kfz-Netzteil mit dem Auto.

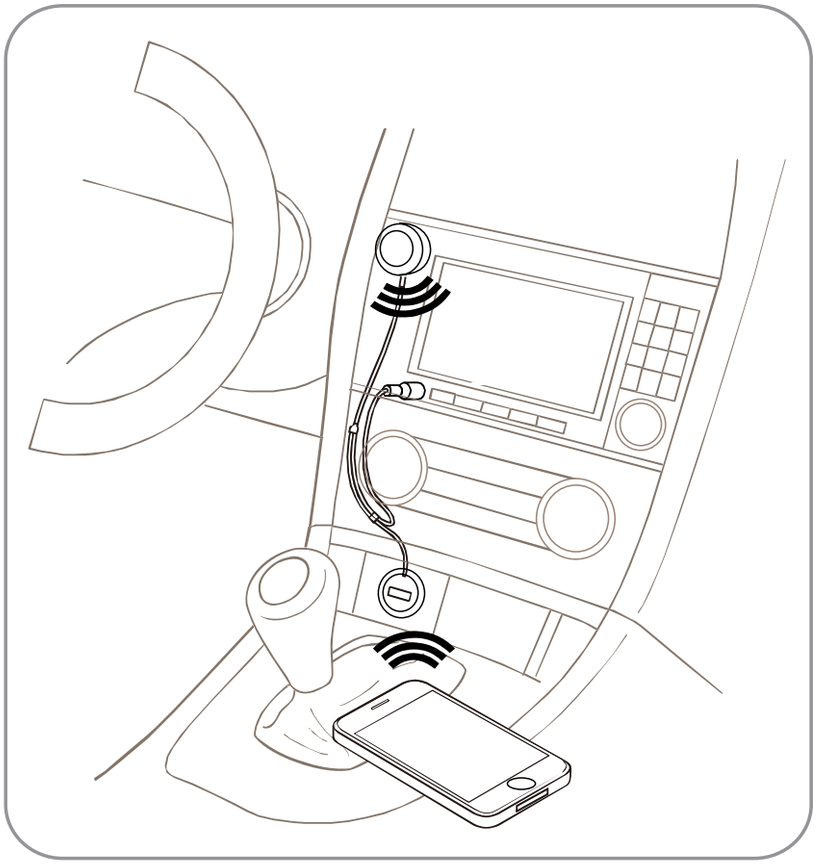

Bedienung

1. Ein- und Ausschalten des BTC4556

Der BTC455 wird automatisch eingeschaltet, wenn das Auto gestartet wird, In den meisten Fahrzeugen wird es automatisch ausgeschaltet, wenn der Motor ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Bei einigen Fahrzeugen wird die Stromversorgung des 12-Volt-Ports nicht unterbrochen, wenn der Motor ausgeschaltet wird. In solchen Fällen wird

der BTC455

weiterhin minimal Strom verbrauchen. Anwender können den Zigarettenanzünderstecker manuell verbinden, um jede Leistungsabgabe zu vermeiden.

2. Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie die Auto-Stereoanlage, um die Lautstärke anzupassen.

3. Bluetooth-Verbindung mit einem Gerät

a. Der BTC455 ist automatisch im Verbindungsmodus, wenn er zum ersten Mal eingeschaltet wird. Wenn er nicht automatisch in den Verbindungsmodus geht, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang. Die LED beginnt, abwechselnd rot und blau zu blinken.

HINWEIS: Wird die Verbindung nicht innerhalb von zwei Minuten abgeschlossen, zeigt der Verbindungsmodus auf dem BTC455 Timeout an. Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1, um den Verbindungsmodus manuell zu starten.

b. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, das Sie anschließen möchten, dann suchen und verbinden Sie den BTC455.

- **Für iPad, iPhone, iPod Touch**

Gehen Sie auf Einstellungen > Bluetooth (Ein), dann wählen Sie Kinivo BTC455,

um das Fahrzeug-Kit zu verbinden.

- **Für Android Smartphones und Tablets**

Gehen Sie auf Einstellungen > Bluetooth (Ein), dann wählen Sie Scan nach Geräten. Wählen Sie den Kinivo BTC455, um das Fahrzeug-Kit zu verbinden.

- **Für alle andere Geräte**

Folgen Sie bitte Ihrer Gerätanleitung zur Bluetooth-Verbindung.

a. Wenn Sie einen Schlüssel oder eine PIN eingeben sollen, geben Sie “0000” (vier Nullen) ein.

b. Nachdem die Einstellung abgeschlossen wurde, verbindet sich der BTC455 automatisch mit Ihrem Gerät, wenn es eingeschaltet ist und das Gerät sich in Reichweite befindet.

4. Bluetooth-Verbindung mit zweitem Gerät (Multipoint)

Der Kinivo BTC455 unterstützt Bluetooth-Multipoint und kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden. Sobald Sie Ihr erstes Bluetooth-Gerät erfolgreich mit dem BTC455 verbunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um ein zweites Gerät zu verbinden.

1. Gehen Sie zum Verbindungsmodus des BTC455, indem Sie die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang drücken und halten. Die LED beginnt, abwechselnd rot und blau zu blinken.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem zweiten Gerät, dann suchen Sie nach

dem BTC455 und verbinden Sie diesen.

3. Schalten Sie den BTC455 ein (den Zigarettenanzünder-Stecker trennen und umstecken) - er sollte nun mit beiden Geräte verbunden sein.

5. Laden des USB-Gerätes

Schließen Sie das USB-Ladekabel (nicht mitgeliefert) Ihres mobilen Geräts an den USB-Anschluss des Fahrzeug-Kits an.

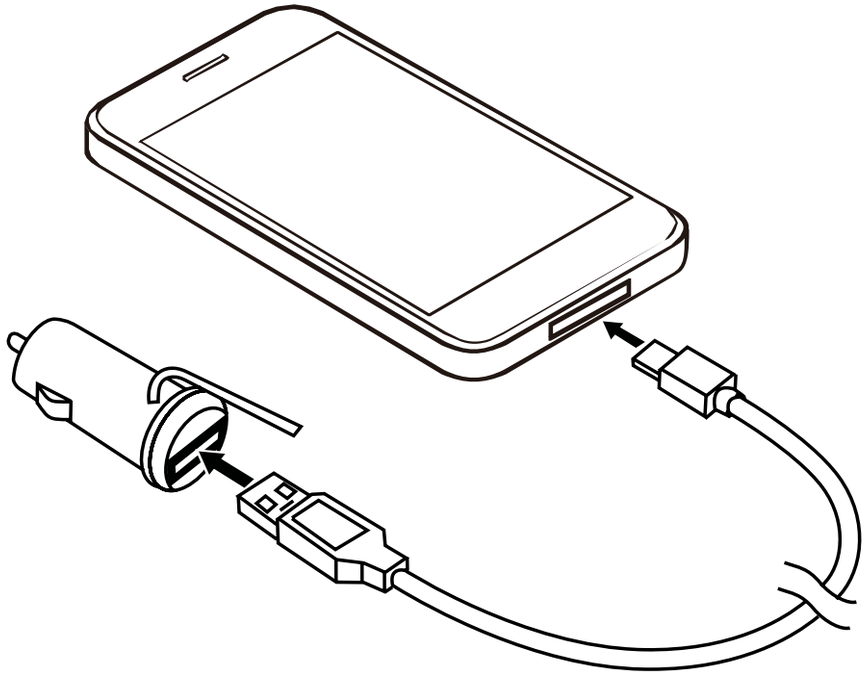

6. Tastenfunktionen

Funktion	Bedienung
Bluetooth-Verbindungsmodus	Drücken und Halten der Multifunktionstaste für 8 Sekunden

Erneute Verbindung von Bluetooth (im Standy Modus)	Multifunktionstaste
Sprachsteuerung Sprachwahl (Siri für unterstützte iPhones)	Zur Nutzung dieser Funktion muss Ihr mobiles Gerät die Sprachanwahl-Funktion unterstützen. 1. Drücken und halten Sie die Multifunktionstastefür 1-2 Sekunden. Sie hören einen Piepton. 2. Geben Sie einen Sprachbefehl.
Letzte Nummer erneut wählen	Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste zweimal. (Doppelklick)
Anruf beantworten / Anruf beenden	Multifunktionstaste
Eingehenden Anruf ablehnen	Wenn kein Anruf aktiv ist, halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
Zweiten eingehenden Anruf beantworten	Wenn während eines Telefongesprächs ein zweiter Anruf eingeht, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.

Musik abspielen Musik pausieren	Multifunktionstaste
Nächster Song	Taste für nächsten Song drücken
Vorheriger Song	Taste für vorherigen Song drücken

7. LED-Anzeige

Status	**LED-Anzeige**
Ausgeschaltet	Aus
Eingeschaltet	Blinkt blau
Verbindungsmodus	Blinkt blau und rot
Standby	Blinkt langsam blau

8. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

WARNUNG: Das Wiederherstellen der Standardwerte beim BTC455 löscht alle Verbindungen und setzt den Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurück. Führen Sie diesen Schritt nur dann durch, wenn Sie Probleme mit dem Produkt

haben.

- Drücken und halten Sie die Tasten für den vorherigen und den nächsten Song gleichzeitig für 5 bis 7 Sekunden.
- Der BTC455 gibt zwei Signaltöne, die LED blinkt zweimal.
- Das nächste Mal, wenn der BTC455 eingeschaltet ist, wird, geht er automatisch in Verbindungsmodus.

Hinweis: Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie die vorherige BTC455-Verbindung von dem Bluetooth-Gerät entfernen und die Verbindung erneut durchführen.

Problembehandlung

1. Kann keine Verbindung mit Gerät erstellen / Gerät nicht mehr mit BTC455 verbunden

Stellen Sie sicher, dass der BTC455 im Verbindungsmodus ist, indem Sie die Multifunktionstaste 8 Sekunden lang drücken und halten (LED blinkt abwechselnd rot und blau). Öffnen Sie nun die Bluetooth-Konfiguration auf dem Gerät und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Sie sollten den BTC455 sehen, den Sie nun erneut verbinden können.

Bitte beachten Sie Abschnitt „Bedienung“ für die Bluetooth-Verbindung.

2. Kein Ton beim Abspielen von Musik oder bei der Verwendung des Telefons

Achten Sie auf alle der folgenden Möglichkeiten:

- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon (oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät) und dem BTC455 aktiv ist.
- Stellen Sie sicher, dass das 3,5-mm Kabel am AUX-Anschluss des Autoradios angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangseinstellung auf der Auto-Stereoanlage auf den AUX-Eingang eingestellt ist.
- Stellen Sie an der Auto-Stereoanlage die Lautstärke ein.

Wenn Sie zu nicht in der Lage sind, Ihr Problem zu lösen, können Sie Kinivo per E-Mail support@kinivo.com kontaktieren.

3. Audio von meinem angeschlossenen Gerät klingt abgehackt, nachdem der BTC455 eingeschaltet ist

Der BTC455 hat eine Multipoint-Funktion, die automatisch eine Verbindung mit zwei Geräten über Bluetooth erstellt. Multipoint wird das zweite Gerät innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten suchen und kann der Grund dafür sein, warum Audiodaten vorübergehend abgehackt klingen. Dieses Problem löst sich von selbst, nachdem die Geräte erfolgreich miteinander verbunden wurden.

Häufig gestellte Fragen

1. Womit ist der BTC455 kompatibel?

In der Regel funktioniert der BTC455 mit Geräten, die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), HSP (Headset-Profil), HFP (Hands-Free-Profil) und AVRCP (Audio / Video Remote Control-Profil) Bluetooth-Profile unterstützen. Eine Liste der Geräte, die diese gemeinsamen Bluetooth-Profile unterstützen:

- Apple-Geräte – iPhone, iPod Touch, iPad
- Tablets – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
- Smartphones – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC etc.

2. An wie viele Bluetooth-Verbindungen erinnert sich der BTC455?

BTC455 erinnert sich an bis zu vier frühere Bluetooth-Verbindungen und kann mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig (Multipoint) verbunden werden.

3. Warum höre ich ein elektrisches Brummen in meinem Auto bei der Verwendung von BTC455?

Einige Autos haben ein elektrisches Brummen, das durch das elektrische System

des Autos verursacht wird. Um das Rauschen zu eliminieren, empfehlen wir Ihnen, einen 3,5-mm-Trenntransformator zu verwenden.

4. Warum klingt das Audio von meinem Gerät abgehackt, nachdem der BTC455 eingeschaltet wurde (für die ersten 30 Sekunden)?

Der BTC455 hat eine Multipoint-Funktion, die automatisch eine Verbindung mit zwei Geräten über Bluetooth erstellt. Multipoint wird das zweite Gerät innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten suchen und kann der Grund dafür sein, warum Audiodaten vorübergehend abgehackt klingen. Dieses Problem löst sich von selbst, nachdem die Geräte erfolgreich miteinander verbunden wurden.

5. Wie kann das Gerät zurückgesetzt werden?

Halten Sie die Tasten für den nächsten und den vorherigen Song für ca. 5 Sekunden gedrück. Sie hören zwei Töne und sehen zwei LEDs blinken. Das bedeutet, dass das Gerät zurückgesetzt wurde.

6. Hilfe! Ich bin nicht in der Lage, den BTC455 zu verwenden. Was soll ich machen?

Wenn Sie Hilfe benötigen und nicht in der Lage sind, eine Lösung in diesem Handbuch zu finden, kontaktieren Sie den Kinivo-Support per E-Mail unter support@kinivo.com

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Spezifikation	Bluetooth 4.0 mit Multipoint
Bluetooth-Profile	HSP, HFP, A2DP und AVRCP
Bedienungsdistanz	30 ft (10m) Klasse II
Eingangsleistung	DC 12V-24V
Ausgangsleistung	DC 5V-1A
Abmessungen	Haupteinheit: 42 x 15 x 42 mm Fahrzeugs-Netzadapter: 24 x 54 x 24 mm
Gewicht	35.5 g

Garantie

1 Jahr begrenzte Garantie.

Kinivo garantiert hiermit dem Kunden, dass das gekaufte Gerät in gut funktionierendem Zustand und frei von Materialmängeln oder Verarbeitungsmängeln ist. Die Garantie gilt für 1 Jahr nach dem Kaufdatum.

Das Produkt wurde getestet, um die höchsten Qualitätsstandards in jeder Test-Kategorie zu erfüllen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich das Gerät als defekt erweist, wird Kinivo es reparieren oder kostenlos ersetzen. Falls ein Austausch erforderlich ist, das Gerät aber nicht mehr durch ein gleiches ersetzt werden kann, behält sich Kinivo vor, es durch ein anderes Gerät gleicher Qualität und Größe, geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck, auszutauschen.

Diese Garantie ist limitiert auf Reparatur oder Ersatz des genanten Produktes. Sie ist nicht übertragbar und gilt nicht für Produkte, die durch Missbrauch, Naturkatastrophen oder sonstige Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Kinivo liegen, beschädigt wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Begleichung von Begleit- oder Folgeschäden, die sich aus einer Nichteinhaltung dieser beschränkten Garantie ergeben. Abgesehen von dieser eingeschränkten Garantie bieten wir keine anderen Garantien an. Wir lehnen hiermit, ohne Einschränkungen, jegliche Gewährleistungen, der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck ab.

Falls Ihr Produkt nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Kinivo-Kundendienst, bevor sie sich dazu entschließen, das Produkt zurückzugeben.

Online-Hilfe / Kontaktieren Sie uns

Bitte besuchen Sie uns unter support.kinivo.com oder www.kinivo.com für weitere Informationen, Downloads und Ratschläge. Sie können uns auch via per E-Mail oder Live-Chat (siehe unten) erreichen.

Kinivo-Kundendienst
E-Mail : support@kinivo.com
Live-Chat : http://support.kinivo.com

Diese Seite wurde absichtlich links leer

KINIVO®

1 Jahr begrenzte Garantie

Kinivo-Kundendienst
Online : http://support.kinivo.com
E-Mail : support@kinivo.com

Made in china